




# NOALU

## Wohnmobil Wasserfilter

Montage- und  
Bedienungsanleitung

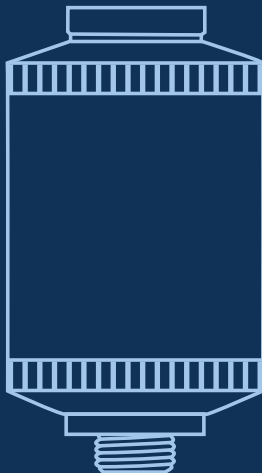

## MAUNAWAI® NOALU FILTER

Seit 1996 entwickeln und produzieren wir verschiedene Filter mit natürlichen Filtermedien. In der heutigen Zeit werden immer mehr Produkte aus Fernost importiert, wir von MAUNAWAI® stehen für eigene, deutsch/europäische Produktion. So können wir die hohen Qualitätsanforderungen bei unserem wichtigsten Lebensmittel „Wasser“ sichern und Sie erhalten ein echtes MAUNAWAI® Produkt.

Unsere hochwertigen NOALU Filter sind für den Festeinbau in Wohnmobile, Caravans und Boote geeignet und werden hinter dem Tank oder vor dem Wasserhahn eingebaut. So haben Sie auch unterwegs, im Urlaub oder an Wochenenden ein gutes, gefiltertes und vitalisiertes Wasser zur Verfügung.

### EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Keimfreies Wasser ohne Silberionen
- Vitalisiert mit verschiedenen PI-Keramiken
- Entfernt Schwebestoffe
- Entfernt Chlor, Tenside und andere Allergene
- Gibt sauberes und weiches Wasser ab
- Umweltfreundlich
- Sehr einfach zu montieren
- Der Filter ist NSF geprüft
- Die Herstellung ist ISO9001 zertifiziert



Das **NOALU Ultrafiltrations-Modul** ist ein Keimschutz ohne Chemie und ohne Silberionen. Er funktioniert physikalisch mit einer UF-Membran. Das ist eine Hohlfaser-Membran von 0,1 bis 0,01 Mikron, das Wasser fließt einfach durch und wird über die kleinen Poren gefiltert. So werden z.B. Schwermetalle, unerwünschte Keime, feine Partikel wie Rost und sogar Mikroplastik zurückgehalten.



Das **NOALU Quellwasser-Modul** reduziert Schadstoffe, organische Verbindungen, Medikamenten-Rückstände, Pestizide, auch Chlor und andere Gerüche werden gefiltert. Dazu wird das Trinkwasser auch feinstofflich vorbereitet, kann fehlende Mineralien und Spurenelemente wieder aufnehmen und verwandelt Ihr Trinkwasser fast in Quellwasser-Qualität.

## LIEFERUMFANG

### Einsatzbereich:

Kaltwasseranschluss der Küchenarmatur

Das Wasser wird direkt vor der Entnahme bzw. vor dem Verzehr gefiltert. Das gewährleistet höchste Sicherheit durch eine Filterung nach dem Wassertank. Die nach dem Tank verbaute UF- und QW-Kartusche filtern 99,9% aller schädlichen Keime und Bakterien und regenerieren das Wasser direkt vor der Entnahme aus dem Wasser.

### Technische Daten:

(je Filter)

Gehäuse-Maße:

Länge: 103 mm; Durchmesser: 50 mm

Leergewicht des Gehäuses: 312 g


Material des Gehäuses: Kupfer vernickelt

Anschluss: 1/2 Zoll Gewinde

oder mit Anschluss-Set 13 mm Schlauch

Sie können die Filter einzeln

oder im Set benutzen.

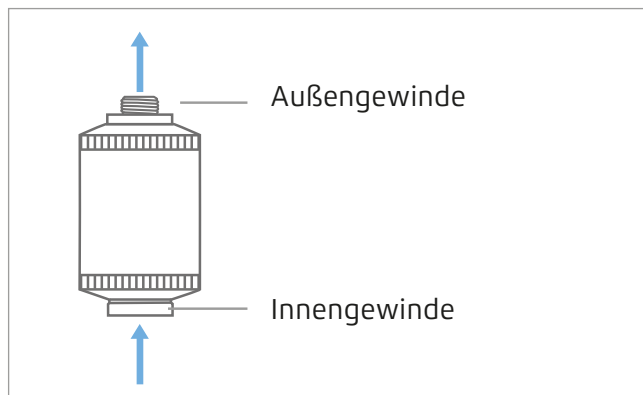

**Achtung:** Bitte beachten Sie vor der Montage die Wasser-Durchflussrichtung des Filters!

### NOALU-Ultrafiltrations-Modul




Filtergehäuse (a), MW-UF-Filterkartusche (b)

### NOALU-Quellwasser-Modul




Filtergehäuse (c), MW-QW-Filterkartusche (d)

### Zubehör

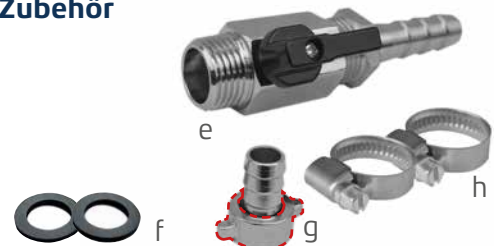


Schlauchverbinder mit Absperrventil (e),  
2 Dichtungsringe (f), Schlauchverbinder mit  
Überwurfmutter (g), 2 Schlauchschellen (h)



## MONTAGE

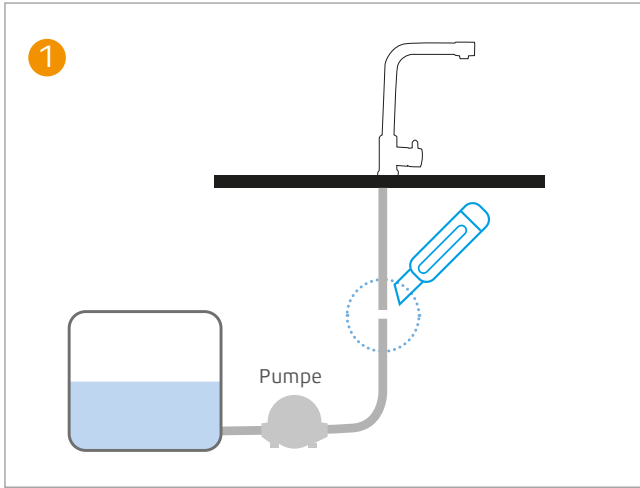



Finden Sie eine geeignete Stelle zur Montage des Filters (Zwischen Pumpe und Wasserhahn). Durchtrennen Sie das vorhandene Schlauchsystem.

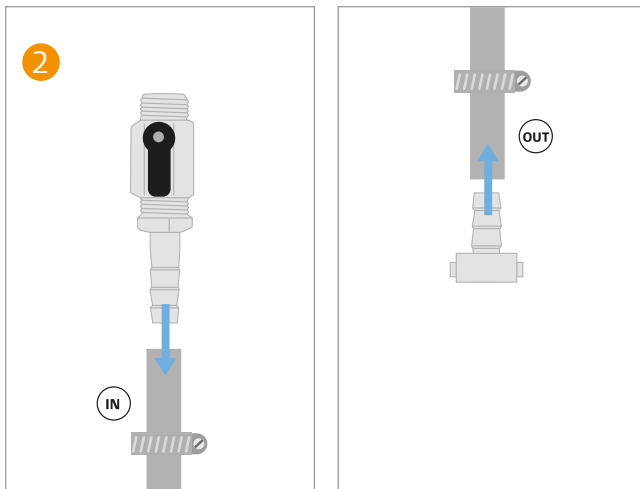


Schieben Sie je eine der beiden Schlauchschellen auf die Schlauchenden.  
Die Schlauchenden soweit wie möglich über beide Schlauchverbinder schieben. Anschließend die 6 Schlauchschellen festschrauben.

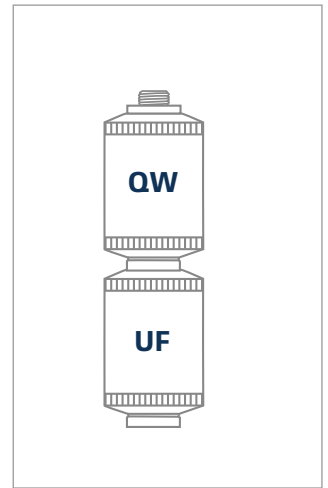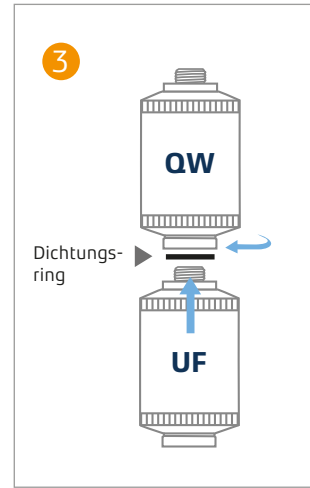

Verbinden Sie die beiden MAUNAWAI® Filter durch verschrauben miteinander.

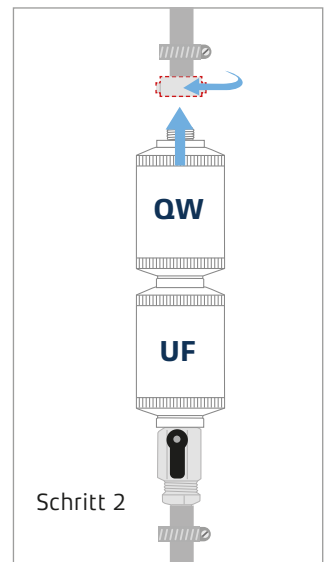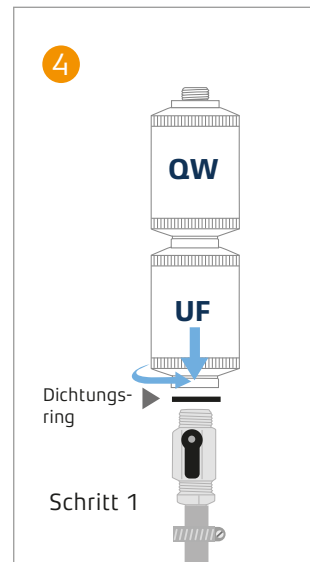


Die verbundenen Filter als erstes auf den Schlauchverbinder mit Absperrventil schrauben. Anschließend **mit der Überwurfmutter des Schlauchverbinders den Filter verbinden.**

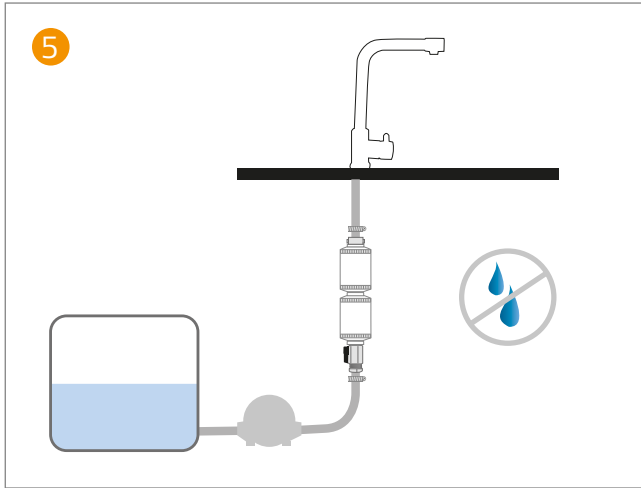


Prüfen Sie das Filtergehäuse und alle angeschlossenen Komponenten auf Dichtigkeit. Der NOALU Filter ist nun einsatzbereit.

## WECHSEL DER FILTERKARTUSCHE

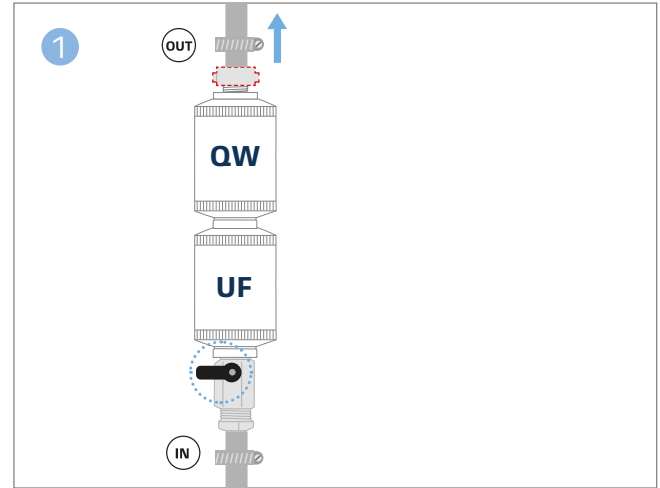


Das Absperrventil auf der IN-Seite schließen. Ein Gefäß für eventuell auslaufendes Restwasser unter den Wasserfilter platzieren.


**Die Überwurfmutter auf der OUT-Seite abschrauben** und somit die OUT-Leitung vom Filter trennen.

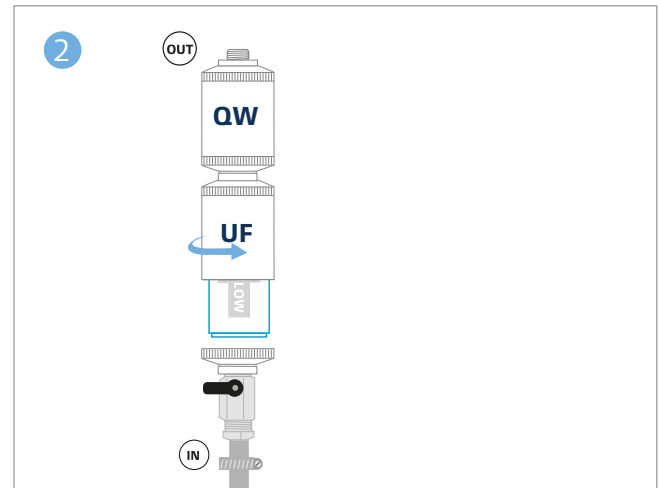


Das UF-Filtergehäuse auf der IN-Seite abdrehen – die Filterkartusche wird sichtbar.

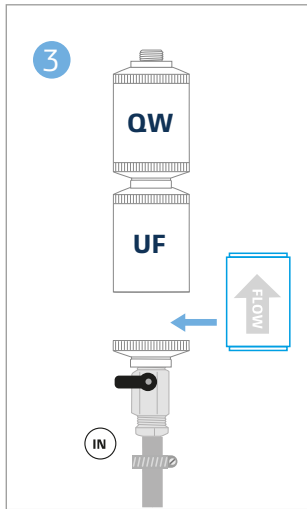

Den UF-Filter herausnehmen und durch einen neuen in gleicher Richtung (FLOW) austauschen. Das Filtergehäuse wieder verbinden.

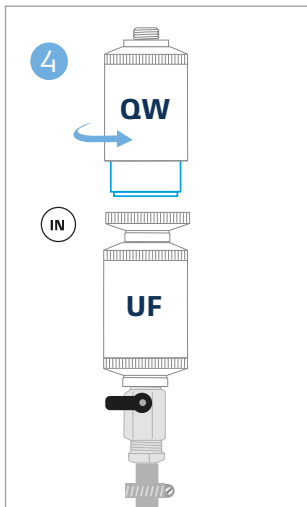

Das QW-Filtergehäuse auf der IN-Seite abdrehen. Die Filterkartusche herausnehmen und durch eine neue in gleicher Richtung austauschen.

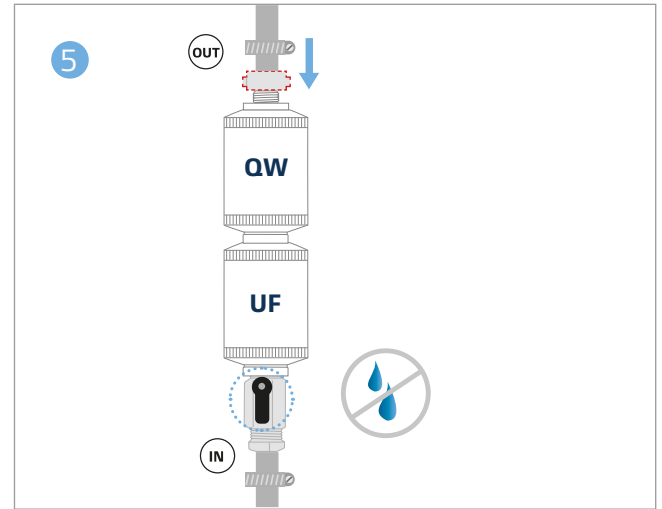

Die Überwurfmutter auf der OUT-Seite aufschrauben. Das Absperrventil öffnen und auf Dichtheit prüfen.

## FILTERWECHSEL

Wir empfehlen nach der Saison den Filter auszubauen und nicht wiederzuverwenden.

## GARANTIE

Zwei Jahre auf alle Teile des Systems. Die Filtermodule haben eine eingeschränkte Garantiezeit von 30 Tagen. Die Garantie wird nur mit gültigem Kaufbeleg gewährt.

## HAFTUNG

Die MAUNAWAI GmbH spricht sich von der Haftung, insbesondere von Dingen, die nicht dem MAUNAWAI® Wassersystem angehören, los. Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung entfällt jegliche Garantie oder Gewährleistungsanspruch.

*Kennen Sie schon?*

## MAUNAWAI® Reiseflasche

➤ Reinigt Fluss-, Bach- und Seewasser



+ Auch auf Reisen in kürzester Zeit  
wohlschmeckendes MAUNAWAI® Wasser!

Sie haben Fragen zum NOALU Filter oder anderen MAUNAWAI® Produkten? Schreiben Sie uns doch eine E-Mail oder rufen Sie uns an.